

UBND TỈNH BẮC GIANG  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 285 /SNN-XDCT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2014

V/v tổ chức thi công các hồ chứa nước  
đảm bảo an toàn chống lũ

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Cầu Sơn  
và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Yên Thế

Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Cầu Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ Hồ Cao, huyện Lạng Giang và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Yên Thế được giao làm chủ đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rễ, Tân Gia, Hồng Lĩnh, huyện Yên Thế; các công trình hồ chứa nêu trên đang tổ chức thi công.

Theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, việc thi công các công trình (đê, đập, hồ chứa) có liên quan đến công tác an toàn PCLB phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về mốc thời gian phải hoàn thành: Kè, cống hoàn thành trước ngày 30/4; đê, đập hoàn thành trước ngày 31/5

Hiện tại đã chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ năm 2014. Để đảm bảo an toàn công trình và tuân thủ đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ, cụ thể:

- Chỉ đạo nhà thầu lập và phê duyệt tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo thi công các hạng mục công trình đầu mối phải hoàn thành trước mốc thời gian quy định của Bộ NN và PTNT nêu trên, cụ thể: hạng mục cống lấy nước dưới đập, tràn xả lũ và gia cố mái thượng lưu đập đất xong trước 30/4/2014, phần còn lại của đập đất xong trước 31/5/2014.


- Chỉ đạo nhà thầu phải tranh thủ tối đa điều kiện mực nước trong hồ xuống thấp để đẩy nhanh tiến độ thi công “cuốn chiếu”, từ dưới thấp lên cao đồng bộ với việc hoàn thiện hệ thống thoát nước mái hạ lưu, thiết bị thoát nước thân đập ở chân mái hạ lưu. Khi có mưa lớn, nước trong hồ dâng cao phải dừng toàn bộ việc thi công; tổ chức theo dõi sát sao trong phạm vi đã thi công để phát hiện và xử lý kịp thời yếu tố gây mất an toàn công trình (nếu có).

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Cầu Sơn và Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Yên Thế chấp hành nghiêm túc và thường xuyên báo cáo Sở về tiến độ thi công, an toàn công trình trong mùa mưa lũ./.

( các chủ đầu tư gửi bản tiến độ thi công chi tiết về Sở NN và PTNT để theo dõi)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang (B/c);
- Giám đốc, PGĐ Kỳ;
- Các nhà thầu (chủ đầu tư gửi trực tiếp);
- Lưu: VT, QLXDCT.

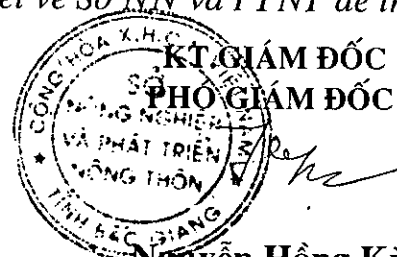

Nguyễn Hồng Kỳ